

# TU 600

Monoblocco di incartonamento per bottiglie verticali.  
Produzione fino a 500 cartoni/h.  
Adatto ad aprire e squadrare il cartone americano inserendo poi i contenitori all'interno tramite testa di presa con movimentazione meccanica


- Cambio formato ultrarapido.
- Telaio INOX.
- Estremamente compatto.
- Design moderno.
- Visibilità totale durante la lavorazione.
- Bassa manutenzione.

## Packing monoblock.


Speed 500 boxes per hour.

Able to open and square the american carton boxes and put the bottles inside through a mechanical movement picking head.

- Stainless steel structure.
- Extremely compact.
- Modern design.
- Good visibility during the manufacture process.
- Low maintainance.



Dati tecnici / Technical data	TU 600	TU 600 HM
Velocità produzione / Production speed	500 c/h	500 c/h
Peso macchina / Unit weight	1.500 kg	1.500 kg
Potenza installata / Power installed	2 kW	6 kW
Corrente elettrica / Power supply	220-380 Volt	220-380 Volt
Pressione aria di lavoro / Operation air pressure	6 bar	6 bar
Consumo aria per cartone / Consumption for each layer	20 NI	20 NI
Dimensione cartoni/	Min Max	Min Max

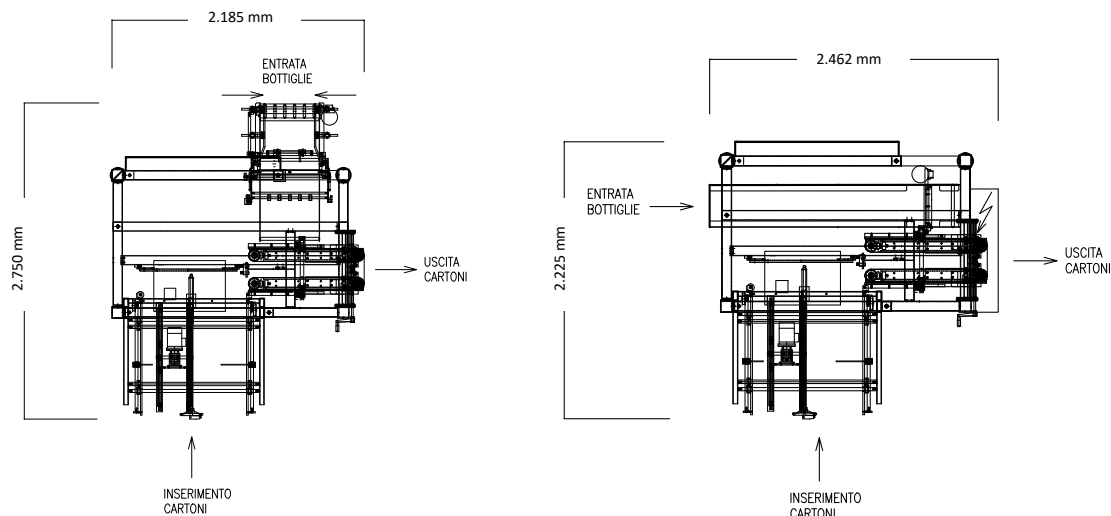

OMA S.r.l.  
Viale del Lavoro, 14  
37069 Villafranca di Verona (VR) Italy  
Phone +39 045 7903303  
E-mail [info@omapackaging.com](mailto:info@omapackaging.com)  
[www.omapackaging.com](http://www.omapackaging.com)