


Incartonamento/Packaging

AC 400



FORMATORE DI SCATOLE AUTOMATICO

Produzione fino a 9.000 Co/h.

Adatto ad aprire il cartone americano, squadrarlo e chiudere le falde inferiori, sigillandole con nastro adesivo o colla.

- Design estremamente compatto.
- Struttura in acciaio INOX.
- Cambio formato automatico.
- Bassa manutenzione.
- Visibilità totale durante la lavorazione.

AUTOMATIC CASE ERECTOR

Production up to 9,000 CPH.


Designed to erect and square American-style cases and close the bottom flaps, sealing them with adhesive tape or hot-melt glue.

- Extremely compact design.
- Stainless steel frame.
- Automatic format changeover.
- Low maintenance requirements.
- Full visibility during operation.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	AC 400/40	AC 400/60	AC 400/40 V
Velocità produzione / Production speed	6.000 Co/h	6.000 Co/h	9.000 Co/h
Peso macchina / Machine weight	1.100 Kg	1.100 Kg	1.100 Kg
Tipo di chiusura / Type of closure	N Nastro HM Colla a caldo	N Nastro HM Colla a caldo	HM Colla a caldo
Potenza installata / Installed power	N1 kW HM 5 kW	N1 kW HM 5 kW	HM 5 kW
Corrente elettrica / Power supply	220-380 Volt	220-380 Volt	220-380 Volt
Pressione aria di lavoro / Operating air pressure	6 bar	6 bar	6 bar
Consumo aria per ciclo / Air consumption per cycle	10 NI	10 NI	10 NI
Dimensione cartone/ Carton size	Min - Max	Min - Max	Min - Max

TIPOLOGIA DI CONTENITORI MOVIMENTATI / TYPE OF CONTAINERS HANDLED

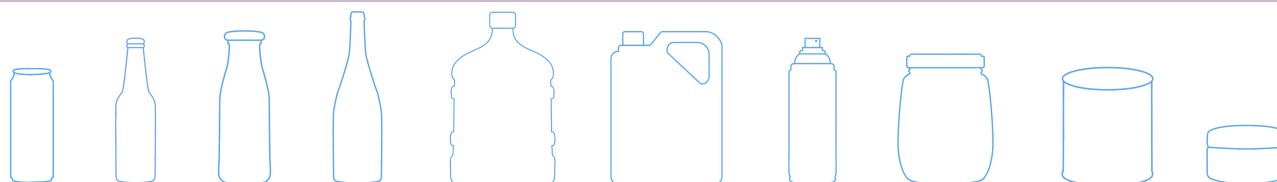

OMA S.r.l.

Viale del Lavoro, 14 - 37069 Villafranca di Verona (VR) Italy
 Phone +39 045 79 03 303 E-mail info@oma1971.com
www.oma1971.com